

FREE 1 2G



BOX DOCCIA AD ANGOLO, APERTURA 2 ANTE BATTENTI DIVISE IN 2 METÀ

Misure			Codice	Sinistra Destra		Scelta vetro	Scelta Profilo		
Misura effettiva d'ingombro	Entrata	Ingombro anta esterno		S-	D-	1	A	B	K
A	*	B				Trasparente	Bianco	Silver	Cromo

ANGOLO COMPLETO

VERSIONE SIMMETRICA

77 ↔ 80	95	68	FREE2G80-						
87 ↔ 90	110	78	FREE2G90-						
100 ↔ 103	128	91	FREE2G100-						

PER COMPORRE UN ANGOLO ASIMMETRICO, ORDINARE 2 LATI (LATO DESTRO + LATO SINISTRO)



VERSIONE ASIMMETRICA

77 ↔ 80	◇	68	FREE2G80L	S-	D-				
87 ↔ 90	◇	78	FREE2G90L	S-	D-				
100 ↔ 103	◇	91	FREE2G100L	S-	D-				

L 76,5 ↔ 99,5

SPECIAL

FREEGSP



Costruzione del codice

Codice

+

Sinistra/Destra

+

Vetro

+

Profilo


=

Codice prodotto finale



DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO (European standards UNI EN 14428)

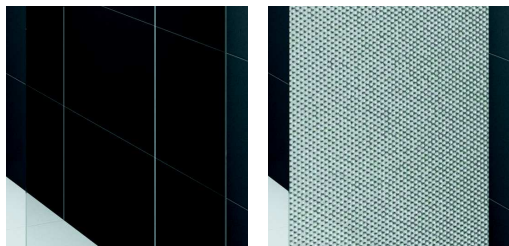

Trasparente

COD. 1


Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm

Niva

COD. 11

(solamente per Free 2)

ACRILICO 3 mm



Circolare

COD. 43

(solamente per Free 2)

FINITURA PROFILI



Bianco

COD. A

Silver

COD. B

Cromo

COD. K


MANIGLIA



Maniglia cromata

(solamente per Free 1)

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



a muro - FREE 1


Codice

P01FRDMOST-A (h 1939)

P01FRDMOST-B (h 1939)

P01FRDMOST-K (h 1939)

P01YOU02



a muro - FREE 2

Codice

P01HAAST-A (h 1900)

P01HAAST-B (h 1900)


P01HAA01

P01FR2POAST-A (h 1890)

P01FR2POAST-B (h 1890)

P01FR2POBST-A (h 840)


P01FR2POBST-B (h 840)



compensativi - FREE 1

Codice

P01YOU02



compensativi - FREE 2



Codice

P01SACST-A (h 1900)

P01SACST-B (h 1900)


P01SAC01

COME RILEVARE LE MISURE




FREE 1

Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



FREE 2

Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



FREE 1 et FREE 2

Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.