



WHITE



BLACK



SILVER




GLAX 1 2.0 | FINITURE

	PROFILI	MANIGLIA	COLONNA	PORTASAPONE	PARETI DI FONDO	PIATTO	CUPOLINO *	SEDILE *
WHITE	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco
BLACK	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco	Bianco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco
SILVER	Silver	Cromo	Silver	Cromo	Bianco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco

* disponibili a seconda dell' allestimento

GLAX 1 2.0 | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



-   Miscelatore meccanico o termostatico e doccia a mano con flessibile orientabile
-   Tettuccio con soffione doccia
-  Ripiani d'appoggio
-  Bluetooth
-  Sedile reclinabile
-  Pannello di controllo elettronico soft-touch
-   Cromolight (versione sauna basic)
Luce led (versione standard+tettuccio+light)
-  Sauna di vapore + erogatore di vapore con dispenser di aromi

NOVITÀ
DA MARZO
2019



GLAX 1 2.0 2P WHITE



Design pulito e contemporaneo con grandi superfici vetrate e pochi profili. Il tettuccio in vetro è integrato nello spessore dei profili



Sedile reclinabile



La luce led bianca o con programmazione Cromolight dei colori è elegantemente integrata nella colonna.



Esperienza emozionale e sensoriale con la sauna di vapore con il diffusore di aromi.

GLAX 1 2.0



GLAX 1 2.0

GLAX 12.0 A

CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Design Marco Pellici



Misure				Codice	Installazione		Miscelatore		Vetro	Scelta finitura		
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Apertura (cm)		D	S	M	T	1	UU	HH	BB

C

*

Destra

Sinistra

Meccanico

Termostatico

Trasparente

White

Black

Silver

STANDARD

					D	S	M-	T-	1	UU	HH	BB
80 X 80	4,5	210	40	G21A80								
80 X 80	11,5	217	40	G21A89								
90 X 90	4,5	210	47	G21A90	-	-						
90 X 90	11,5	217	47	G21A99								
100 X 100	4,5	210	54	G21A100								
100 X 100	11,5	217	54	G21A109								
90 X 70	4,5	210	40	G21A9070								
90 X 70	11,5	217	40	G21A9079								
100 X 70	4,5	210	43,5	G21A107	●	●		●	●			
100 X 70	11,5	217	43,5	G21A197	●	●		●	●			
100 X 80	4,5	210	47,5	G21A108	●	●		●	●			
100 X 80	11,5	217	47,5	G21A198	●	●		●	●			

STANDARD + TETTuccio

					D	S	MF-	TF-	1	UU	HH	BB
80 X 80	4,5	210	40	G21A80								
80 X 80	11,5	217	40	G21A89								
90 X 90	4,5	210	47	G21A90	-	-						
90 X 90	11,5	217	47	G21A99								
100 X 100	4,5	210	54	G21A100								
100 X 100	11,5	217	54	G21A109								
90 X 70	4,5	210	40	G21A9070								
90 X 70	11,5	217	40	G21A9079								
100 X 70	4,5	210	43,5	G21A107								
100 X 70	11,5	217	43,5	G21A197								
100 X 80	4,5	210	47,5	G21A108								
100 X 80	11,5	217	47,5	G21A198								

STANDARD+TETTuccio+LIGHT

					D	S	MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
80 X 80	4,5	210	40	G21A80								
80 X 80	11,5	217	40	G21A89								
90 X 90	4,5	210	47	G21A90	-	-						
90 X 90	11,5	217	47	G21A99								
100 X 100	4,5	210	54	G21A100								
100 X 100	11,5	217	54	G21A109								
90 X 70	4,5	210	40	G21A9070								
90 X 70	11,5	217	40	G21A9079								
100 X 70	4,5	210	43,5	G21A107								
100 X 70	11,5	217	43,5	G21A197								
100 X 80	4,5	210	47,5	G21A108								
100 X 80	11,5	217	47,5	G21A198								

SAUNA BASIC


					D	S	M5-	T5-	1	UU	HH	BB
80 X 80	4,5	210	40	G21A80								
80 X 80	11,5	217	40	G21A89								
90 X 90	4,5	210	47	G21A90	-	-						
90 X 90	11,5	217	47	G21A99								
100 X 100	4,5	210	54	G21A100								
100 X 100	11,5	217	54	G21A109								
90 X 70	4,5	210	40	G21A9070								
90 X 70	11,5	217	40	G21A9079								
100 X 70	4,5	210	43,5	G21A107	●	●		●	●			
100 X 70	11,5	217	43,5	G21A197	●	●		●	●			
100 X 80	4,5	210	47,5	G21A108	●	●		●	●			
100 X 80	11,5	217	47,5	G21A198	●	●		●	●			






GLAX 12.0 A SILVER



GLAX 12.0




S Sinistra



D Destra

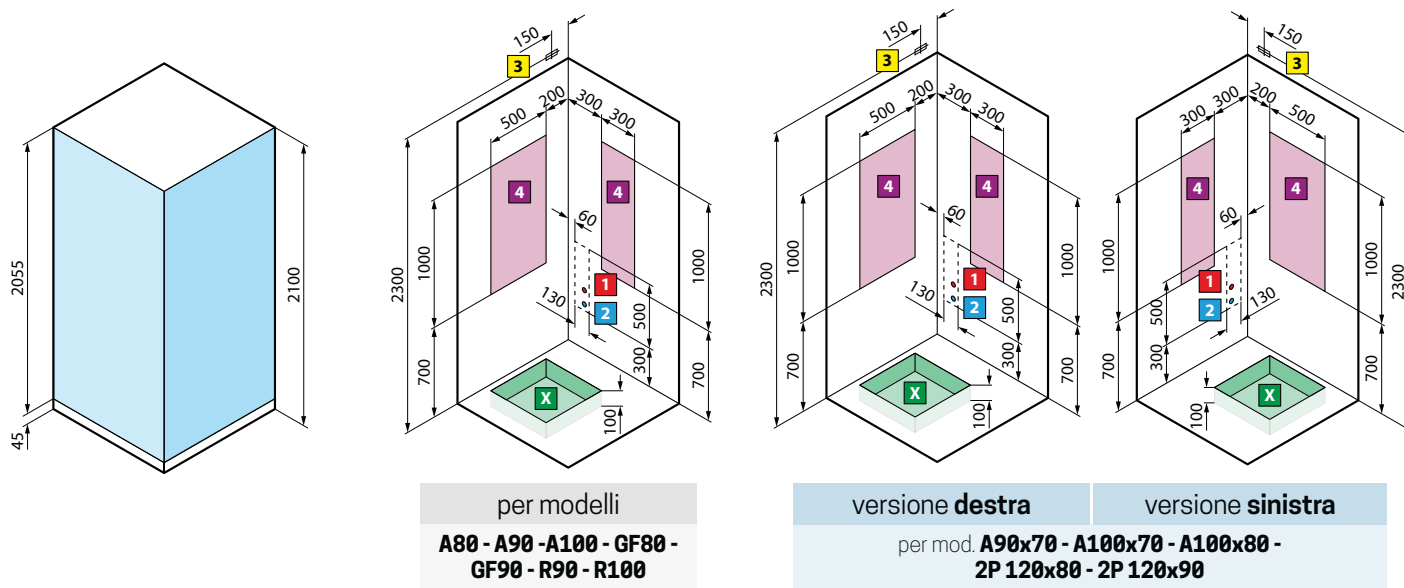


modello	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




modello	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996


S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896

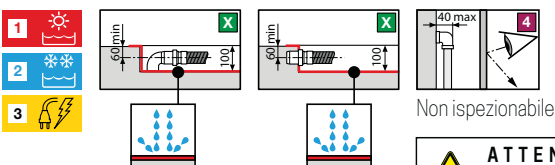





Non ispezionabile

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

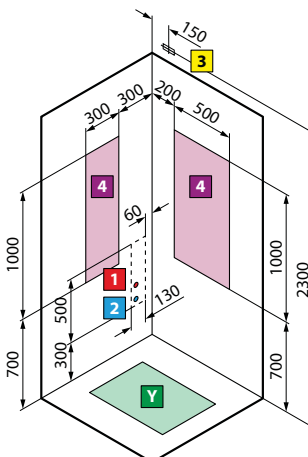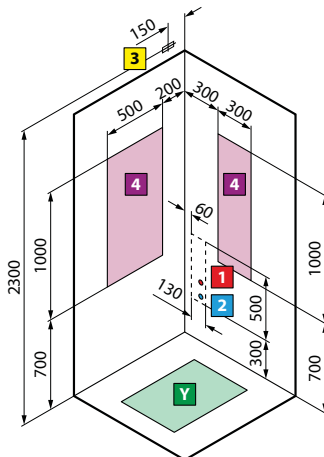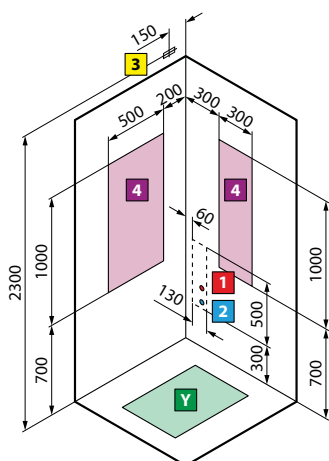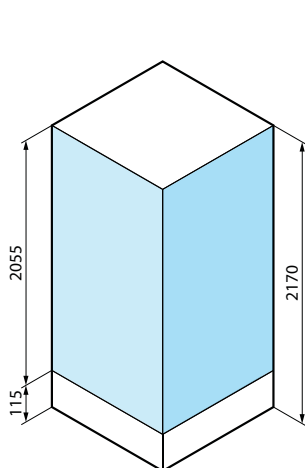


per modelli
A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

versione **destra** | versione **sinistra**
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**




modello	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modello	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600




S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898



Non ispezionabile



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.