



WHITE



TOTAL WHITE



BLACK



SILVER



CORDA

GLAX 2 2.0 | FINITURE

	PROFILI	MANIGLIA	COLONNA + MENSOLA	PARETI FONDO	PIATTO	CUPOLINO *	SEDILE *
WHITE	Nero opaco	Nero opaco	Bianco opaco	Nero	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco
TOTAL WHITE	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco
BLACK	Bianco opaco	Bianco opaco	Nero opaco	Bianco	Nero goffrato	Nero opaco	Bianco
SILVER	Silver	Cromo	Silver	Bianco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco
CORDA	Bianco opaco	Bianco opaco	Corda	Bianco	Terra goffrato	Corda	Bianco

* disponibili a seconda dell'allestimento

GLAX 2 2.0 | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



- Miscelatore meccanico o termostatico e doccia a mano con flessibile orientabile
- Tettuccio con soffione doccia
- Sistema di idromassaggio verticale
- Ripiani d'appoggio
- Bluetooth
- Sedile reclinabile
- Pannello di controllo elettronico soft-touch
- Cromolight (versione hammam+hydro plus)
Luce led (versione hydro)
- Sauna di vapore + erogatore di vapore con dispenser di aromi

NOVITÀ
DA MARZO
2019



GLAX 2 2.0 2P CORDA



Design pulito e contemporaneo con grandi superfici vetrate e pochi profili. Il tettuccio in vetro è integrato nello spessore dei profili



La luce led bianca o con programmazione Cromolight dei colori è elegantemente integrata nella colonna.



Rilassante e tonificante idromassaggio verticale



Esperienza emozionale e sensoriale con la sauna di vapore con il diffusore di aromi.



GLAX 2 2.0

GLAX 2 2.0 2P



**CABINA MULTIFUNZIONE ASIMMETRICA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA
CON 1 FISSO LATERALE**

Design Marco Pellici

Misure				Codice	Installazione		Miscelatore		Vetro	Scelta finitura				
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Apertura (cm)		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
		C	*		Destra	Sinistra	Meccanico	Termostatico	Trasparente	White	Total White	Black	Silver	Corda

HYDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	210	49	G222P120										
120 X 80	11,5	217	49	G222P129										
120 X 90	4,5	210	49	G222P290										
120 X 90	11,5	217	49	G222P299										



HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	210	49	G222P120	●	●		●	●					
120 X 80	11,5	217	49	G222P129	●	●		●	●					
120 X 90	4,5	210	49	G222P290	●	●		●	●					
120 X 90	11,5	217	49	G222P299	●	●		●	●					


HAMMAM														
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	210	49	G222P120	●	●		●	●					
120 X 80	11,5	217	49	G222P129	●	●		●	●					
120 X 90	4,5	210	49	G222P290	●	●		●	●					
120 X 90	11,5	217	49	G222P299	●	●		●	●					



GLAX 2 2.0 2P CORDA


GLAX 2 2.0

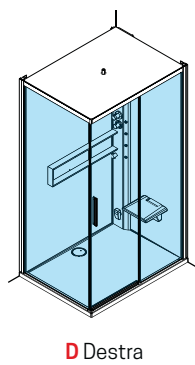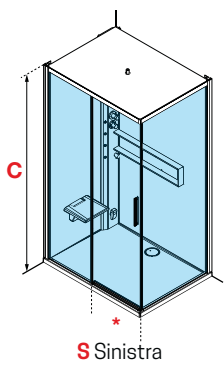

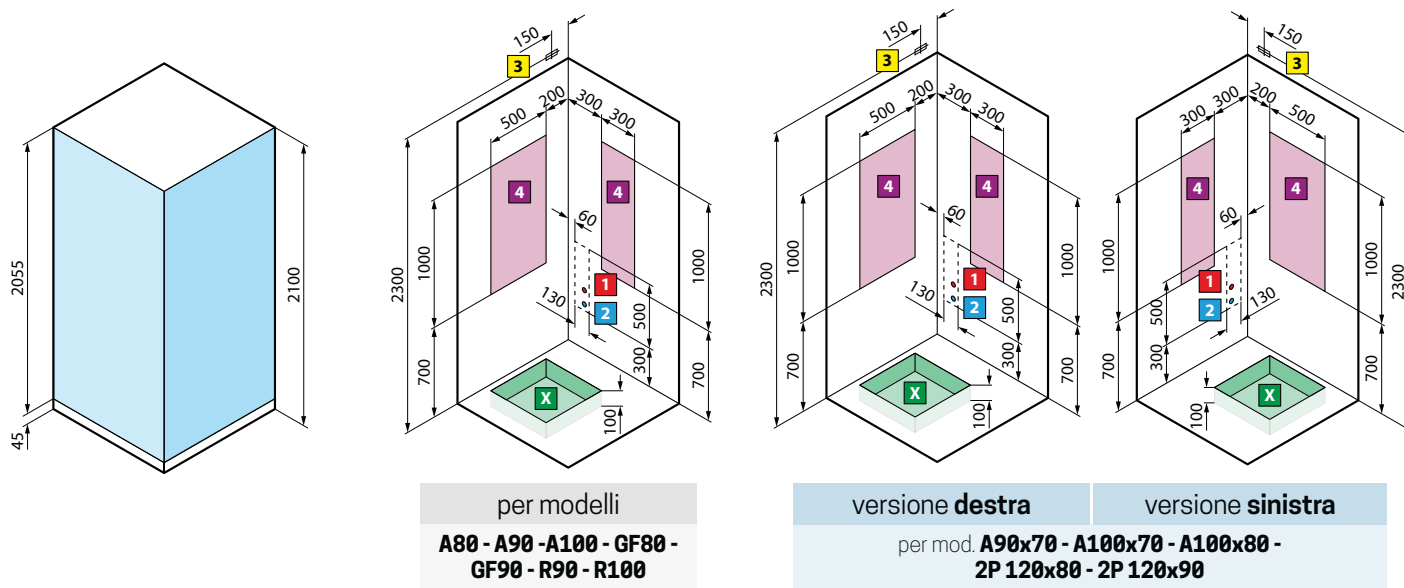


per modelli
A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

versione **destra** versione **sinistra**
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**




modello	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




modello	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996


S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896


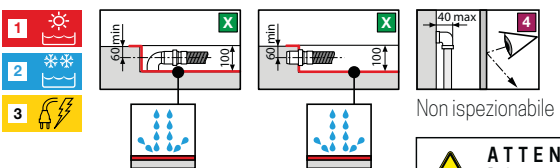


ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers


CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

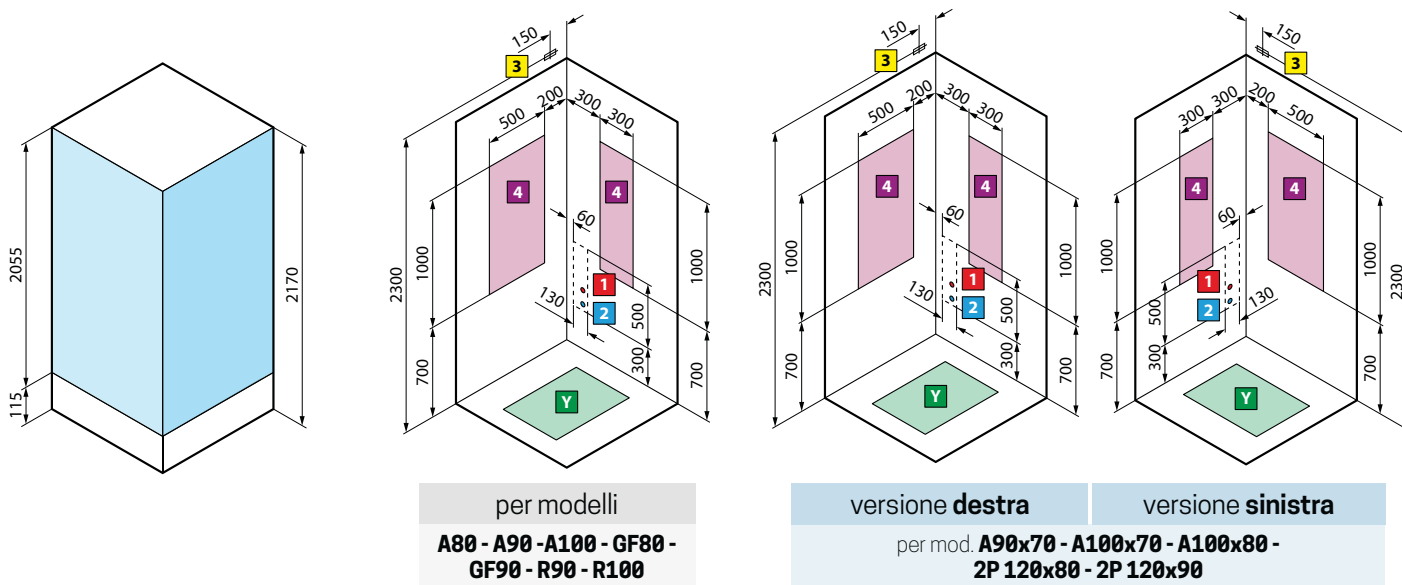


modello	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modello	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600



S INSTALLAZIONE A SINISTRA





D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898



Non ispezionabile



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
 Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
 Acqua calda 1/2"
 Acqua fredda 1/2"
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
 Tensione 220 - 230 V
 Frequenza 50/60 Hz
 Potenza massima assorbita: 2600 W
 Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.