


# LINE 2

COLONNA ATTREZZATA IN VETRO ED ALLUMINIO CON SOFFIONE, INSTALLABILE A PARETE  
DESIGN MARCO PELLICI



Soffione 200x200 mm

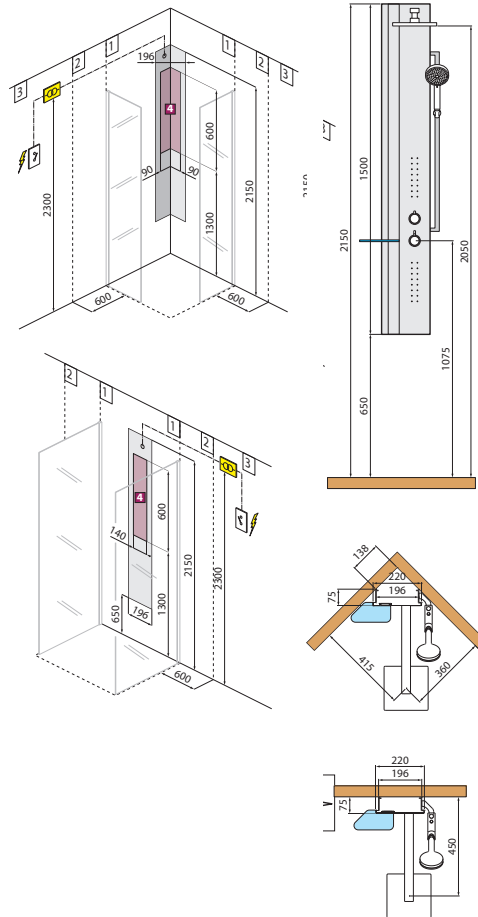

Miscelatore	Misure	Codice	Scelta finitura							
			Silver	Tortora	Argento	Tortora	Nero opaco	Nero opaco	Bianco opaco	
<b>SENZA SEDILE</b>										
			COLONNA BIANCO OPACO	COLONNA NERO OPACO	COLONNA ARGENTO	COLONNA SILVER				
			FASCIA E MENSOLA	FASCIA E MENSOLA	FASCIA E MENSOLA	FASCIA E MENSOLA				
			Silver	Tortora	Argento	Tortora	Nero opaco	Nero opaco	Bianco opaco	
			UB	UN2	HJ	HN2	JH	BH	BU	
MECCANICO	22 x 57,5 x H150	LINE2M-								
TERMOSTATICO	22 x 57,5 x H150	LINE2T-								


<b>IDROMASSAGGIO</b>										
MECCANICO	22 x 57,5 x H150	LINE2VM-								
TERMOSTATICO	22 x 57,5 x H150	LINE2VT-								

<b>LIGHT</b>										
MECCANICO	22 x 57,5 x H150	LINE2VML-								
TERMOSTATICO	22 x 57,5 x H150	LINE2VTL-								

- 1 2** Allacci per rubinetteria
- 1** **CARATTERISTICHE IDRAULICHE**
- Pressione dinamica ottimale 2+5
  - Acqua calda 1/2"
  - Acqua fredda 1/2"

- CARATTERISTICHE ELETTRICHE**
- 220-230 V
  - 50/60 Hz
  - Potenza nominale: 25 W

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti  $\geq 3$  mm.



Costruzione del codice **Codice** + **Finitura** = **Codice prodotto finale**