

MEDIA 2.0 2P120X80



CABINA MULTIFUNZIONE ASIMMETRICA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA CON FISSO LATERALE



Misure			Codice	Miscelatore		Idromassaggio	Tettuccio	Vetro	Scelta finitura Pannello bianco lucido	
Dimensioni (cm)	Altezza totale (cm)	Apertura (cm)		M	T			1	AA	AB
	C	*		Meccanico	Termostatico			Trasparente	Bianco	Silver

STANDARD


120 x 80	210	47	ME22P120	M-				●		
120 x 80			ME22P120		T-					

IDROMASSAGGIO senza tettuccio


120 x 80	210	47	ME22P120	M		1-				
120 x 80			ME22P120		T	1-				

IDROMASSAGGIO con tettuccio e soffione

120 x 80	226	47	ME22P120	M		1	F-	●		
120 x 80			ME22P120		T	1	F-			




S Sinistra



D Destra


● Disponibilità indicativa deposito centrale 7 gg.

Costruzione del codice Codice + Miscelatore + Idromassaggio + Tettuccio + Vetro + Finitura = Codice prodotto finale

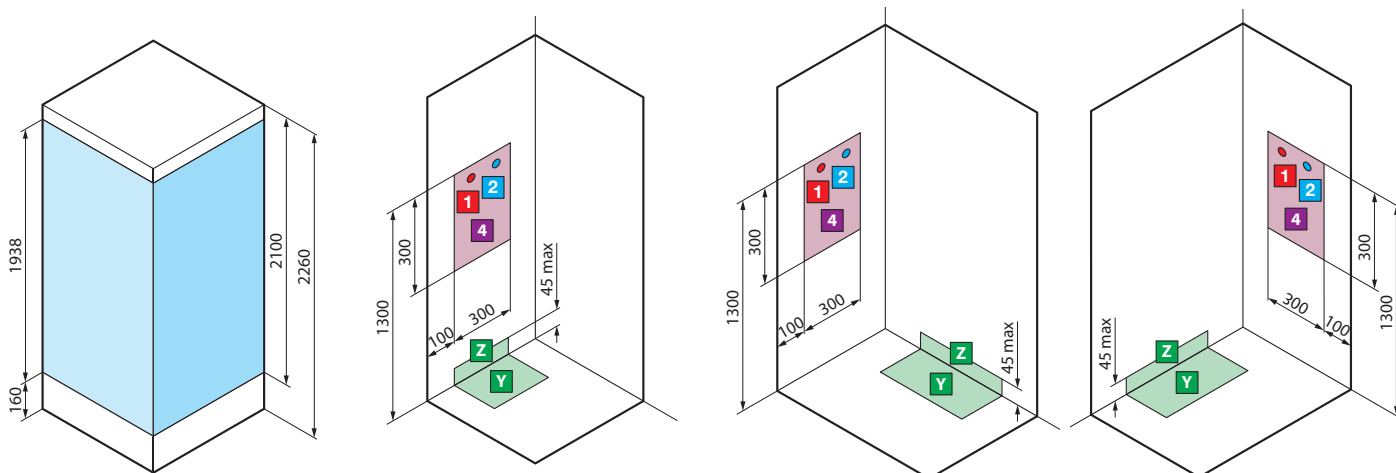


per modelli
A80 - A90 - R90 - GF80 - GF90

versione **sinistra** | versione **destra**
per modelli **A 90x70 - A 100x70 - A 100x80 - 2P 120x80**




modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A80	804	804	200	404	300
A90	904	904	200	504	300
GF80	804	804	200	404	300
GF90	904	904	200	504	300




modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
R90	904	904	200	504	300

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA

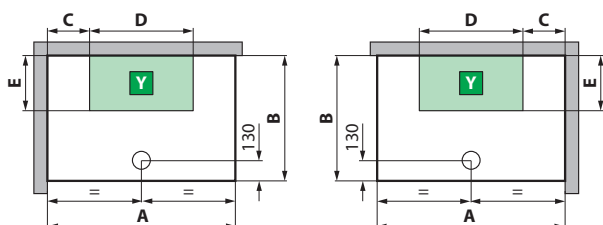

modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A90x70	904	704	200	504	300
A100x70	1004	704	200	604	300
A100x80	1004	804	200	604	300
2P120x80	1204	804	200	804	300

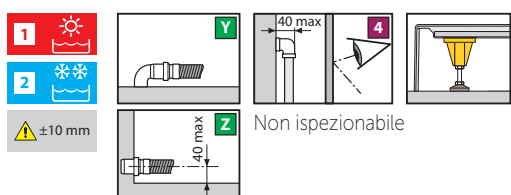

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm