

# SKILL DUAL



CABINA MULTIFUNZIONE: DOPPIA POSTAZIONE E SAUNA DI VAPORE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA, CON DUE PARETI FISSE LATERALI

Design Marco Pellici

Misure					Codice	Vetro	Finitura struttura		Finitura fasce				
Miscelatore	Misure (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Apertura (cm)		1	A	U	N0	N1	N2	N3	U
						Trasparente	Bianco lucido	Bianco morbido	Blu brillante	Grigio chiaro	Tortora	Perla lotti	Bianco morbido

C

\*

## HAMMAM




### VERSIONE CENTRO PARETE


TERMOSTATICO	160x97	H 4,5	211	62		SKI2A160T5-					
		H 12,5	219	62		SKI2A169T5-					

### VERSIONE PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO



TERMOSTATICO	160x97	H 4,5	211	62	S	SKI2A160DT5-				
		H 4,5 <td>211 <td>62 <td>D <td>SKI2A160ST5-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	211 <td>62 <td>D <td>SKI2A160ST5-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	62 <td>D <td>SKI2A160ST5-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	D <td>SKI2A160ST5-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	SKI2A160ST5-				
		H 12,5 <td>219 <td>62 <td>S <td>SKI2A169DT5-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	219 <td>62 <td>S <td>SKI2A169DT5-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	62 <td>S <td>SKI2A169DT5-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	S <td>SKI2A169DT5-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	SKI2A169DT5-				
		H 12,5 <td>219 <td>62 <td>D <td>SKI2A169ST5-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	219 <td>62 <td>D <td>SKI2A169ST5-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	62 <td>D <td>SKI2A169ST5-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	D <td>SKI2A169ST5-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	SKI2A169ST5-				



S Sinistra



D Destra

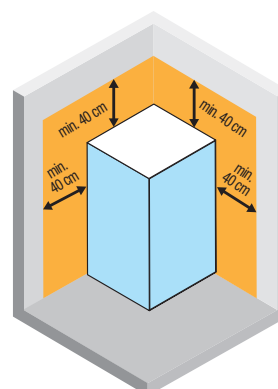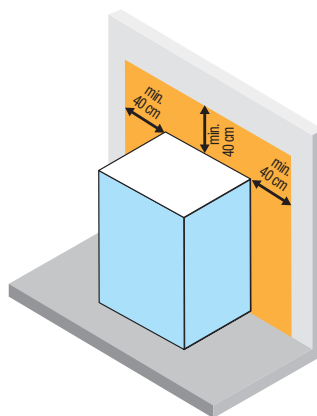

**GARANTIRE IL RICAMBIO D'ARIA NEL LOCALE**


Costruzione del codice    Codice    +    Vetro    +    Finitura struttura    +    Finitura fasce    =    Codice prodotto finale




SKILL

# SKILL DUAL piatto 45 mm

# DISEGNI TECNICI

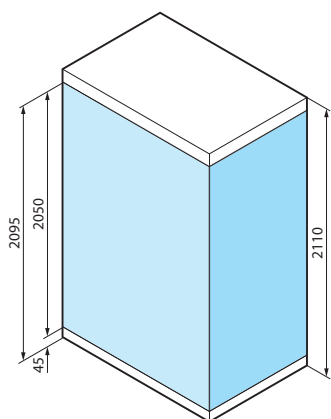







installazione a centro parete

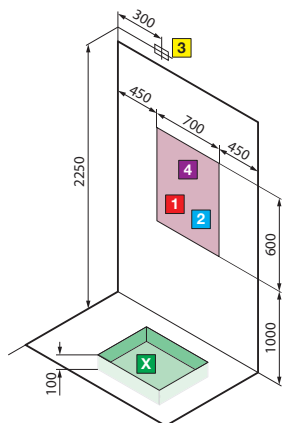

versione **sinistra**

versione **destra**

installazione ad angolo

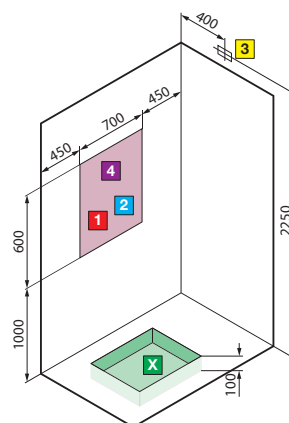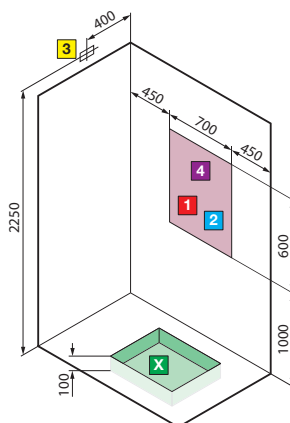










# SKILL DUAL piatto 125 mm

installazione a centro parete

versione **sinistra**

versione **destra**

installazione ad angolo

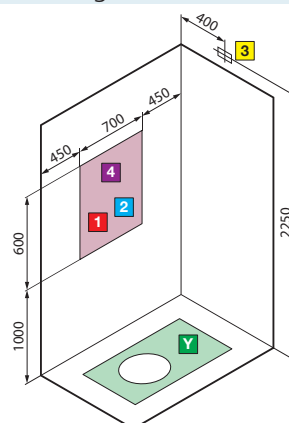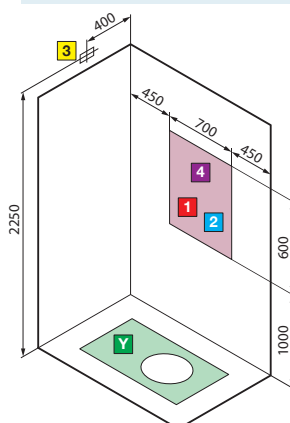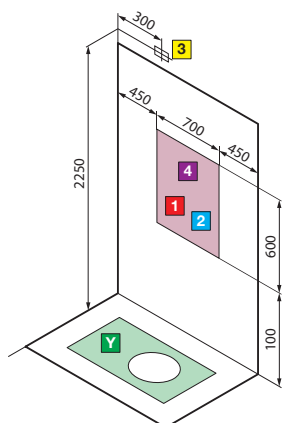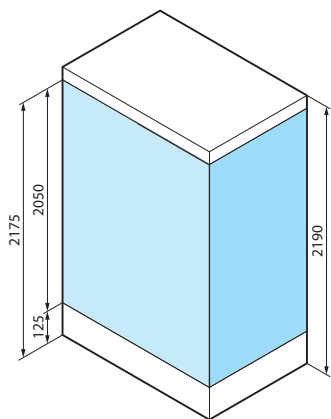

Non ispezionabile



EN55014-1  
EN55014-2

Il prodotto è certificato in accordo alle normative di compatibilità elettromagnetica



**ATTENZIONE!**

Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

## CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar  
Acqua calda 1/2"  
Acqua fredda 1/2"  
Allaccio sifone con raccordo  $\varnothing$  40 mm

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza massima assorbita: 5100 W  
Potenza nominale: 5000 W

**ATTENZIONE!** Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti  $\geq$  3 mm.