

STAR A



BOX DOCCIA AD ANGOLO, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Misure			Codice	Scelta vetro			Scelta Profilo		Acrilico	Scelta Profilo	
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata (per comporre 2 lati uguali)		1	11	38	A	B	43	A	B
A	F1	*		Trasparente	Niva	Serigrafia punto	Bianco	Silver	Circolare	Bianco	Silver
66 ↔ 72	33	35	NSTARA66L-	●							
72 ↔ 78	36	39	NSTARA72L-	●							
78 ↔ 84	39	43	NSTARA78L-	●							
84 ↔ 90	42	48	NSTARA84L-	●							

LATI SPECIALI IN LARGHEZZA

60 ↔ 66	30	30	NSTARA60L-								
90 ↔ 96	45	52	NSTARA90L-								
96 ↔ 102	48	56	NSTARA96L-	●							
114 ↔ 120	57	69	NSTARA114L-	●							

LATI SPECIALI IN ALTEZZA




H 140 ↓ 200

SPECIAL

NASTARALSP



POSSIBILITÀ DI ORDINARE UN PANNELLO FISSO LATERALE PER AVERE 3 LATI PER COMPORRE UN ANGOLO ORDINARE 2 LATI.



● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

Costruzione del codice

Codice



Vetro o Acrilico



Profilo




Codice prodotto finale



DATI TECNICI


VETRO TEMPRATO 3, 4, 5 mm (European standards UNI EN 14428)

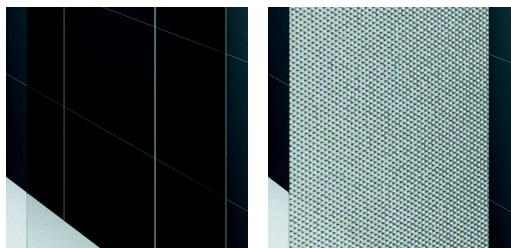

Trasparente
COD. 1


Niva
COD. 11

SERIGRAFIA




Punto
COD. 38

ACRILICO 3 mm



Circolare
COD. 43


FINITURA PROFILI



Bianco
COD. A

Silver
COD. B

OPTIONAL




Profilo a soffitto

Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare allo NSTARF5SP


Finitura	Codice
Bianco	SPA3102
Silver	SPA3102

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




a muro
A-R-3A-F

Finitura	Codice
Bianco	P01HAAST1-A
Silver	P01HAAST1-B




a muro
2P-3P-G-B-S-2S

Finitura	Codice
Bianco	P01HAPST1-A
Silver	P01HAPST1-B



compensativi
tutti i modelli



Finitura	Codice
Bianco	P01SACST1-A
Silver	P01SACST1-B




compensativi
tutti i modelli

Finitura	Codice
Bianco	P01HAAST1-A
Silver	P01HAAST1-B

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.